

КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ

г/п 1,0; 3,2; 5,0 т.
ТУ 24.00.4912-2007

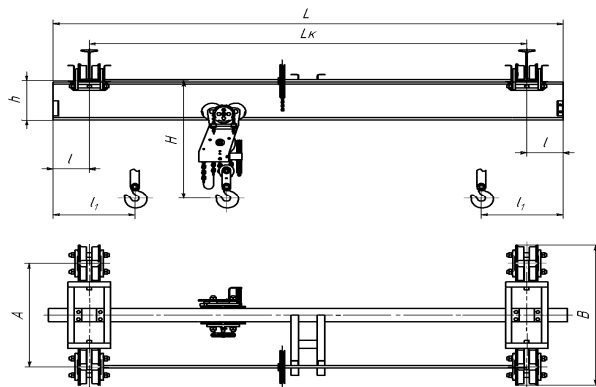


Рисунок не определяет конструкцию крана.

Краны подвесные ручные однобалочные предназначены для подъема и перемещения груза в помещениях или под навесом при температуре окружающей среды от -40°C до +40°C, от -20°C до +40°C.

Изготавливаются общепромышленного, взрывобезопасного и пожаробезопасного исполнений, для холодного, умеренного климата.

Имеется сертификат Соответствия.

Тяговое усилие механизма передвижения крана — 190 Н.

Техническая характеристика

Грузоподъёмность, т	Полная длина * L, м	Пролет * Лк, м	Длина консолей l, м	База крана А, мм	Ширина крана В, мм	Н, мм	h, мм	l _l , мм	Подкрановый путь балка двутавровая ГОСТ 19425-74	Нагрузка на путь от тележки, кН	Масса крана, т		
												не более	
					1,0	3,6-4,2	3,0	0,3-0,6		1000	1300	620	220
5,1-5,7	4,5	1500	1800	680		280	6,15		0,31				
6,6-7,2	6,0						6,6		0,48				
8,1-9,3	7,5						6,79	0,58					
10,2-11,4	9,0						0,3-1,2	1800	2100	7,4	0,66		
3,2	3,6-4,2	3,0	0,3-0,6	1000	1300	980	280	200	24М 30М 36М 45М	17,33	0,51		
	5,1-5,7	4,5		1500	1800	1040	340			17,67	0,57		
	6,6-7,2	6,0								18,15	0,75		
	8,1-9,3	7,5	0,3-0,9							1800	2100	18,42	0,86
	10,2-11,4	9,0	0,6-1,2							1800	2100	1100	400
5,0	3,6-4,2	3,0	0,3-0,6	1000	1300	1190	340	220	30М 36М 45М	29,06	0,86		
	5,1-5,7	4,5		1500	1800	1260	440			29,25	0,94		
	6,6-7,2	6,0								29,66	1,11		
	8,1-9,3	7,5	0,3-0,9							1800	2100	30,13	1,30
	10,2-11,4	9,0	0,6-1,2							1800	2100	30,55	1,47

Рассмотрим возможность изготовления опытных образцов таких кранов г/п 1,0; 3,2; 5,0т. в том числе с нестандартным пролетом.

Сведения, сообщаемые заказчиком (впишите или обведите нужное)

Грузоподъемность, т		Количество кранов	
Пролет Lк, м		Температура окружающей среды, °C	(-20+40); (-40+40)
Полная длина крана L, м		Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У
Высота подъема, м		Категория размещения по ГОСТ 15150	1; 2; 3; 4
Исполнение крана	общепромышленное	взрывобезопасное	пожаробезопасное

Характеристика взрывобезопасности и пожаробезопасности

Класс взрывоопасной зоны	B - 1а; B - 1б; B - 1г; B - II; B - IIа
Группа взрывоопасной смеси	T1; T2; T3
Категория взрывоопасной смеси	IIА; IIВ; IIС
Класс пожароопасной зоны по	П-I; П-II; П-IIа; П-III
Дополнительные требования	
Наименование и почтовый адрес предприятия – заказчика	
Подпись, ФИО, должность заказчика, печать предприятия тел/факс для оперативной связи	

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

ktg@nt-rt.ru