


КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОПОРНЫЙ

г/п 3,2; 5,0; 8,0 т.

ТУ3159-046-00211292-2011

Краны предназначены для подъема и перемещения грузов при производстве ремонтных, монтажных, строительных и других работ как в помещении или под навесом так и на открытом воздухе при температуре окружающей среды от -40° до +40°. Имеется сертификат Соответствия.

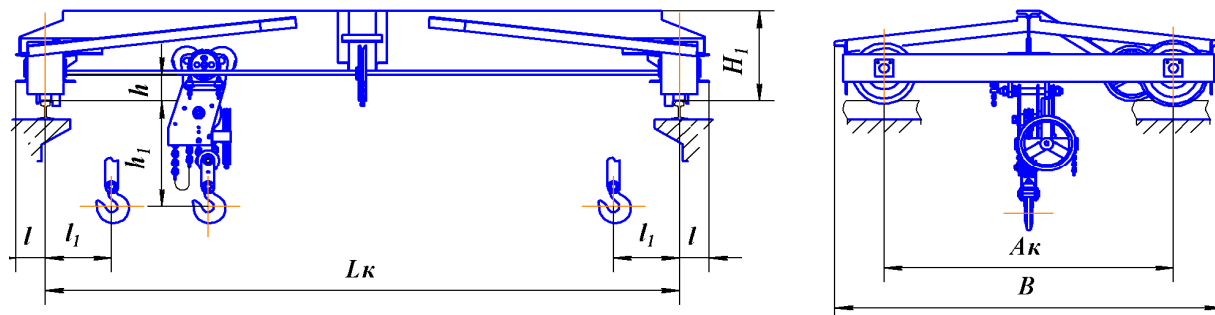

Техническая характеристика

Грузоподъёмность	Пролет Lк, м	Высота подъёма м	Тяговое усилие механизмов, Н			Ак+5мм	В,мм	Н1,мм	h,мм	h1,мм	L,мм	L1,мм	Нагрузка колеса на рельс*, кН не более	Масса крана*, т не более	Тип подкранового рельса					
			Подъём а	Передв ижения тали	Передв ижения крана										не более					
3,2	4,5	3,0	650	176,4	98	1200	1570	495	195	390	160	500	16,09	0,67	Рельс Р24 ГОСТ 6368-82	Квадрат 50 ГОСТ 2591- 2006				
	7,5	6,0					1666						17,49	0,875						
	10,5	9,0				1600	2066	561					18,18	1,13						
5,0	4,5	3,0	750	196	147	1600	2146	470	170	560	165	620	23,47	0,83						
	7,5	6,0						500	140	590			24,17	1,095						
	10,5	9,0						570	120	610			27,36	1,495						
	13,5	12,0				2100	2696	686	80	770	165	620	28,45	1,91						
	16,5	12,0											28,63	2,19						
8,0	4,5	3,0	750	245	196	1800	2436	650	150	830	150	600	41,02	1,335						
	7,5	6,0						622					41,27	1,61						
	10,5	9,0											41,90	2,06						
	13,5	12,0				2100	2696	692	80	900	180	650	48,64	2,27						
	16,5	12,0											51,09	2,68						

*Данные указаны для кранов с высотой подъема – 12 м.

По заказу потребителя допускается изготовление кранов с пролетами, увеличенными на 0,5м по сравнению с указанными в таблице.

Сведения, сообщаемые заказчиком (впишите или обведите нужное)

Грузоподъемность, т		Количество кранов	
Пролет, Lк, м		Температура окружающей среды, °С	(-20+40); (-40+40)
		Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У
Высота подъема, м		Категория размещения по ГОСТ 15150	1; 2; 3
Исполнение крана	общепромышленное	взрывобезопасное	пожаробезопасное

Характеристика взрывобезопасности и пожаробезопасности

Класс взрывоопасной зоны	В-1а; В-1б; В-1г; В-2; В-2а
Группа взрывоопасной смеси	T1; T2; T3
Категория взрывоопасной смеси	II А; II В;
Класс пожароопасной зоны по	П-1; П-2; П-2а; П-3
Дополнительные требования	
Наименование и почтовый адрес предприятия – заказчика	
Подпись, ФИО, должность заказчика, печать предприятия, тел/факс для оперативной связи	

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

ktg@nt-rt.ru